

Kite

LED

ref. **KT06G-LD**

LED / DIMMABLE

Wall & ceiling lamp
Aplique & Plafón

SIMETECH® by arturo alvarez

INTERIOR DESIGN
BEST OF YEAR 2014

Innovative translucent shading lighting solution


135cm | 53,1in

124cm | 48,8in


9cm | 3,5in




Kite Collection




KT04



KT04G



KT06G



KT06

MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE

TULIPA

SIMETECH® by arturo alvarez

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT

SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE BUILT IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

LED/DIMMABLE

230V - 50Hz

48W 3000K 7560lm built-in
upon request 2700K 7272lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

48W 3000K 7560lm built-in
upon request 2700K 7272lm

Dimming system: 0-10V
upon request PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

A++

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO

7,5kg | 16,5lb

PACKAGING

EMBALAJE

102x102x12cm | 40,1x40,1x4,7in
11kg | 24,2lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Kite

ref. **KT06G-LD**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Screws | Tornillos [4]

C - Wall plugs | Tacos [4]


D - Frame | Soporte [1]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

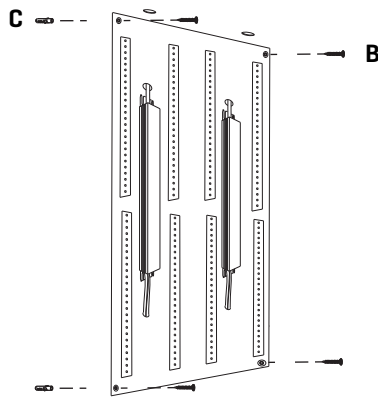

1

Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into the holes and screw the support.

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos y atornillar el soporte.



2

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.

For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Passar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.


Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO (N) - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILL

REGULACIÓN: NEUTRO (+D1) - AZUL
PULSADOR/FASE (-D2) - NEGRO O MARRÓN

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN
NEUTRAL (N) - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW


DIMMING: NEUTRAL (+D1) - BLUE
SWITCH/PHASE (-D2) - BLACK OR BROWN

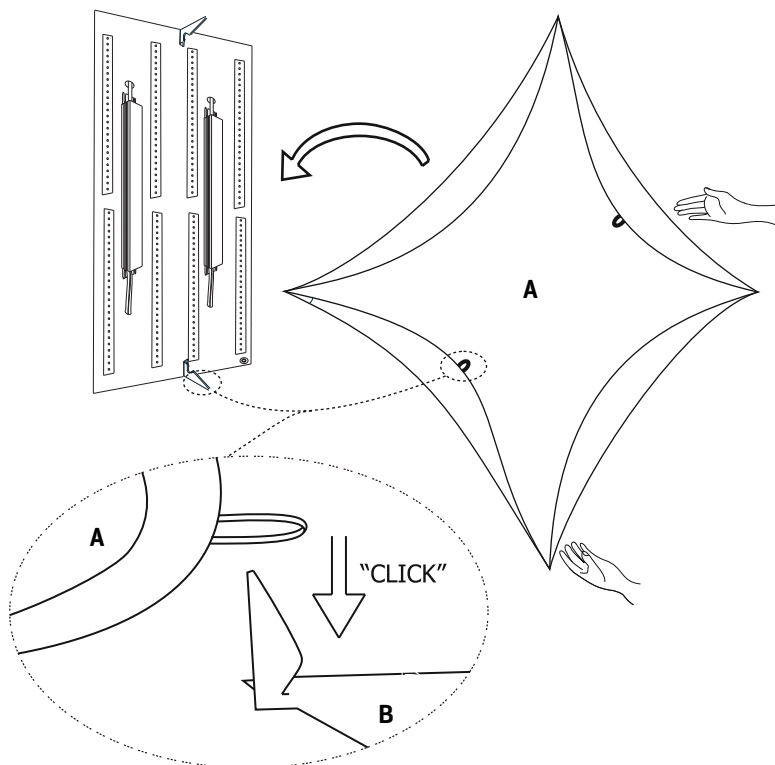

3

Position the lampshade on the support, fitting the protrusions of the support in the hooks of the tulip. First hook one of the projections and then carefully fit the opposite side until you hear the "click". Make sure that the tulip is securely fastened on the two hooks.

Posicione la tulipa sobre el soporte, encajando los salientes del soporte en los enganches de la tulipa. Enganche primero uno de los salientes y después con cuidado encaje el lado contrario hasta escuchar el "click". Asegúrese de que la tulipa está bien sujeta en los dos ganchos.

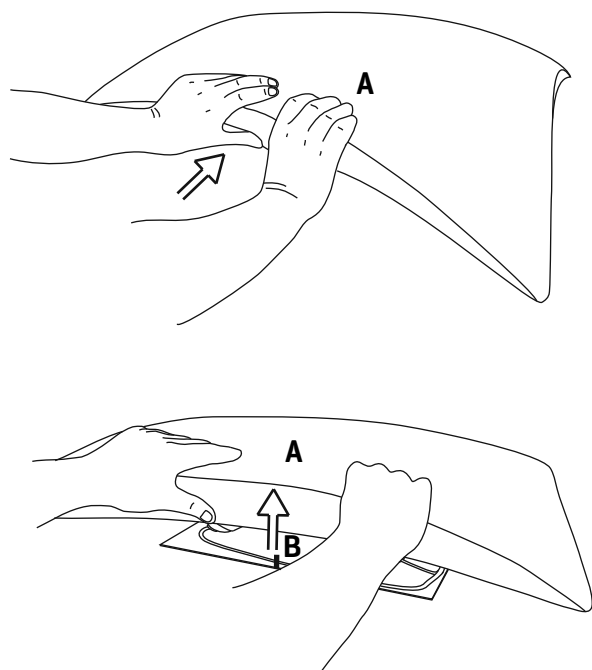

4

To pull the lampshade out, please thrust into the middle and then upwards (in both two coupling areas).

Para sacar la tulipa del soporte, empujar hacia el centro y luego hacia arriba (en las dos zonas de enganche).