


i

- CAJA DE CONEXIÓN CON MIN IP67 - **NO INCLUIDA**
El bloque de conexión no se incluye. La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada. El bloque de conexión a incluir debe ser conforme con la EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2. Bloque de conexión: MAX 10A,

- MIN IP67 WIRING CONNECTION BOX - **NOT INCLUDED**
The block of connection is not included. The installation can need the intervention of a qualified person. The block of connection must comply EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2. The block of connection: MAX 10A

EXAMPLE - EJEMPLO

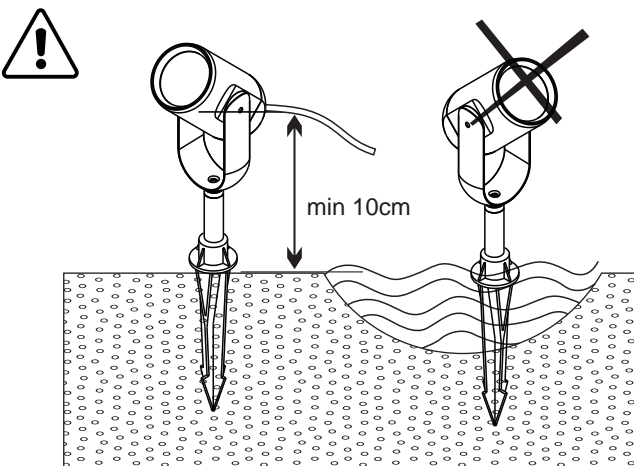

TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SMD LED 14W 3000K 920Lm 28° INCL.

	IP65 IK08		DRIVER IN		100V-240V ~50Hz/60Hz		Ty 1.5m H05RN-F 3x1mm ²

